RHOSS SUPERVISOR
Software di supervisione RHOSS

RHOSS SUPERVISOR è il software di supervisione Rhoss che consente il monitoraggio e la telegestione delle unità Rhoss utilizzate in un impianto idronico.
Permette di supervisionare tramite computer il funzionamento dei refrigeratori, delle pompe di calore e delle unità terminali Rhoss o l'intera rete idronica integrata ***iDRHOSS***.

RHOSS SUPERVISOR è di facile utilizzo sia per quanto riguarda la configurazione del sistema che l'accesso ai parametri caratteristici delle unità perché utilizza l'interfaccia Microsoft Internet Explorer.

RHOSS SUPERVISOR consente di realizzare un sistema di supervisione LOCALE tramite il collegamento seriale delle schede a microprocessore delle unità RHOSS con il computer. Se il computer locale è collegato alla rete informatica dell'edificio (rete ethernet con protocollo TCP/IP), le informazioni possono essere condivise da qualsiasi altro computer sempre connesso in rete. Inoltre la supervisione può essere anche REMOTA mediante connesione modem GSM.
In entrambi i casi l'accesso alle informazioni del supervisore può essere tutelato da diversi livelli di password.

RHOSS SUPERVISOR PER REFRIGERATORI E POMPE DI CALORE

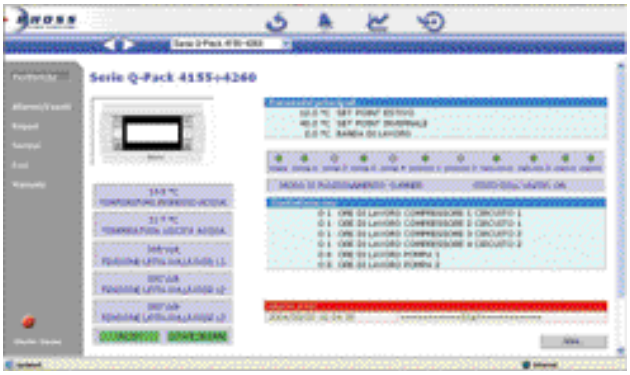

RHOSS SUPERVISOR consente:

- ✔ il comando dell'accensione e dello spegnimento dell'unità;
- ✔ la visualizzazione e la modifica della modalità di funzionamento summer/winter delle unità in pompa di calore;
- ✔ la visualizzazione e la modifica dei valori di set-point;
- ✔ la visualizzazione delle temperature dell'acqua in ingresso e in uscita dall'unità;
- ✔ la visualizzazione dei valori delle tre tensioni di alimentazione di potenza (serie Q-Pack);
- ✔ la visualizzazione degli allarmi;
- ✔ la schedulazione delle azioni da compiere in caso di allarme di un'unità: è infatti possibile spedire un fax o una e-mail contenente tutte le informazioni utili per realizzare la teleassistenza del gruppo frigorifero.
- ✔ la schedulazione/programmazione d'interventi di manutenzione periodica.

RHOSS SUPERVISOR PER UNITÀ TERMINALI:

RHOSS SUPERVISOR consente:

- ✔ il comando dell'accensione e dello spegnimento dell'unità;
- ✔ la visualizzazione e la modifica della velocità del ventilatore;
- ✔ la visualizzazione e la modifica della modalità di funzionamento (Auto, Cool, Dry, Fan, Heat, Heater);
- ✔ la visualizzazione e la modifica dei valori di set-point;
- ✔ la visualizzazione degli allarmi;
- ✔ la schedulazione delle azioni da compiere in caso di allarme di un'unità (è possibile infatti spedire un fax o una e-mail contenente tutte le informazioni dell'evento);
- ✔ impostare delle fasce orarie giornaliere con funzione di start/stop, modifica del set-point ed impostazione del modo di funzionamento.